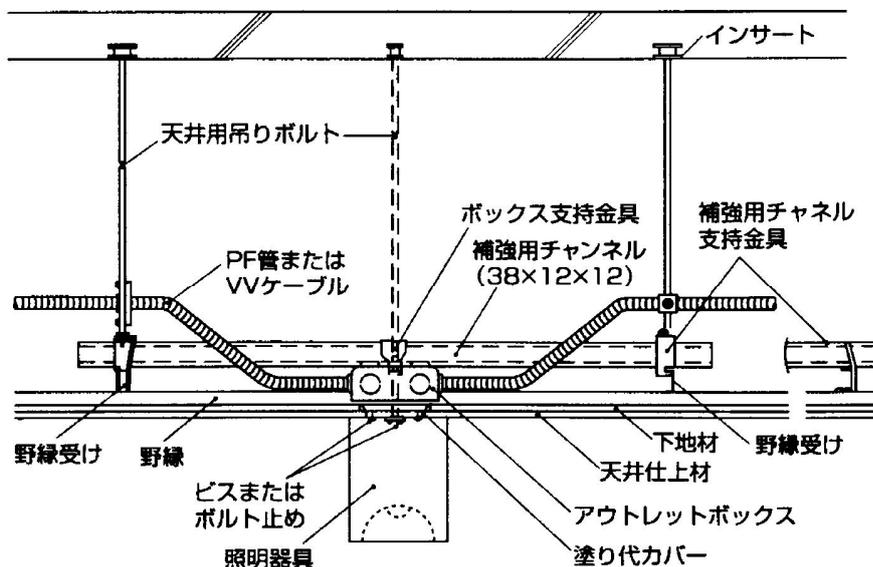


## 直付け形照明器具の施工方法

**留意事項**

- ・塗り代カバーにビス止めまたはボルトを使用し十分締め付けて、天井仕上面と器具との間に隙間ができないように行う。
- ・吊りボルトにケーブルを支持する場合は、ケーブル被覆を損傷しない専用のバンドまたは固定金物を使用する。
- ・照明器具の重量が1.5kg以上の場合は、インサートまたはメカニカルアンカーで直接躯体より吊りボルトで支持をとる。